KRIPSOL

KS EVO VS

ÉCONOME ET POLYVALENTE
LE SILENCE EN PLUS

PRO LINE | ANNÉES DE GARANTIE 3

Raccords union fournis, diamètre 50 et 63 mm, pour s'adapter à toute installation existante

- Vitesse variable : haute performance quelle que soit l'application, optimisation de la consommation
- 5 programmes, 3 vitesses présélectionnées
- Fonctionnement ultrasilencieux
- Fermeture à l'aide de vis papillons, accès rapide sans outillage
- Double purge
- Installation facile, remplace les pompes KSE sans modification de l'hydraulique, fournie avec des unions de 50/63 mm
- Turbine et diffuseur en Noryl®, haute résistance à l'usure, insensible à la corrosion
- Compatible avec l'eau salée. Joint mécanique en AISI 316
- Fonction « Skimming » automatique : nettoie la surface toutes les 1, 2 ou 3 heures
- **Usage : piscines résidentielles jusqu'à 126 m³**

Code article	Réf.	P2 CV	P1 kW	A (mm)	Débit (m³/h)*	Poids (kg)	Emb. (mm)	Qté /palette	U.V.C**
010925101520	KS Evo Vs	1,50	1,24	543	21	15	330 x 255 x 650	25	1

P1: Puissance absorbée P2: Puissance nominale * 10 m de colonne d'eau ** (quantité minimum d'achat)

P1 : Puissance absorbée P2 : Puissance nominale * 10 m de colonne d'eau

NEW

Kit LPRK Smart retrofit : utilisez-le avec KS EVO VS pour remplacer facilement les anciennes pompes sur les installations

Référence	Pompes à remplacer	Contenu du kit	Kit par boîte
LPRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner	Smart Base (1), Vis de fixation (3), RC50 (2), Joint torique (2)	10

LPRK est valable sur les installations à rénover Ø50 mm, couramment utilisé pour les pompes jusqu'à 1 CV



Caractéristiques techniques
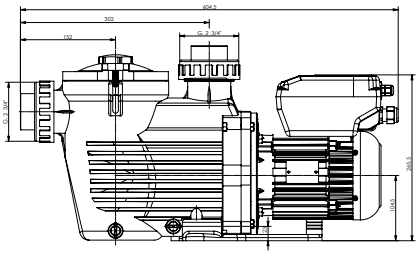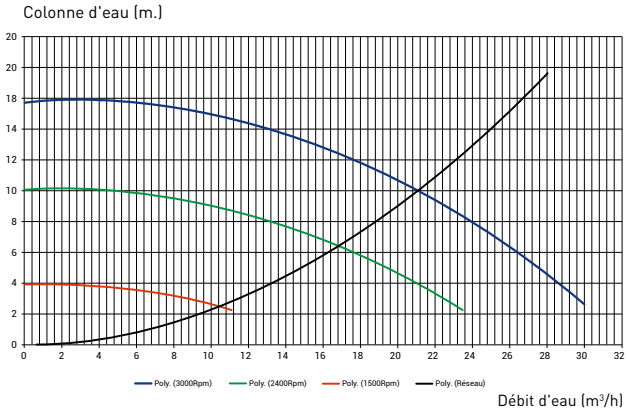
Temp. maxi de l'eau / Pression maxi	50ºC / 2,5 bar
Connexion (DIN à coller incluse, autre connexion sur demande)	Ø 50 - 1 ½" and Ø 63 - 2"
Joint mécanique	AISI 316, compatible avec l'eau salée
Caractéristiques moteur-variateur	Classe F, IP55, 50 Hz, monophasé
Corps/turbine/panier/couvercle	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®