

SwimClear™ Monocartuccia

EXPERT LINE



Filtro «Ecofriendly»: riduce i consumi di acqua, energia e prodotti chimici

UN DESIGN COMPATTO PER UN'ACQUA TRASPARENTE


- **Finezza di filtraggio elevata** (da 20 a 25 micron)
- **Manutenzione facilitata:** un unico elemento di filtraggio da pulire
- **Facilità d'installazione**
- **Certificato NSF** (National Sanitation Foundation)
- **Eccellenti proprietà idrauliche** che riducono le perdite di carico dell'impianto
- **Design compatto** con un ingombro a terra molto ridotto
- **Niente controlavaggio:** risparmio energetico e di prodotti chimici (ideale con elettrolizzatore perché evita la perdita di sale)
- **Possibilità di installazione all'esterno** grazie al serbatoio resistente alle intemperie



Elemento filtrante facile da rimuovere



- 1 Manometro incassato nella testa per una maggiore protezione.
- 2 Le nuove maniglie poste sulla testa e sul corpo del filtro ne consentono una facile manipolazione.
- 3 Anello di chiusura Easy Lock. Facile accesso ai componenti interni.
- 4 Altezza del filtro ridotta. Ideale per piccoli vani tecnici. Facile da spostare.
- 5 Tappo di scarico integrato che facilita la pulizia e lo svernamento del filtro.

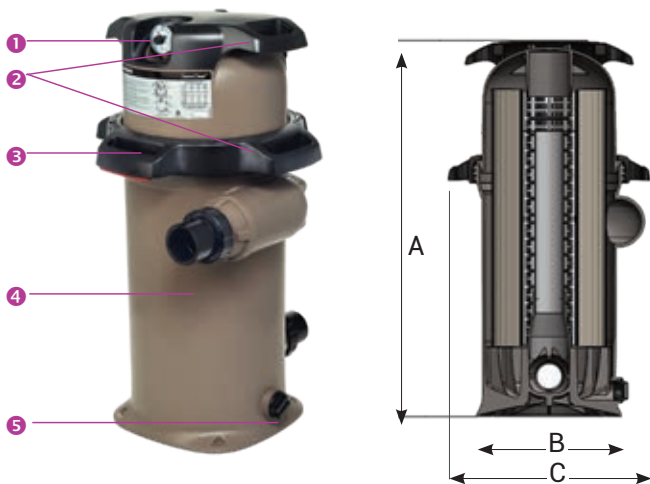

Caratteristiche tecniche

Temperatura massima dell'acqua	40°C
Pressione di funzionamento	0,5 - 1,3 bar
Pressione massima	3,5 bar
Raccordo	50/63 mm
Serbatoio	Polimero rinforzato con fibre di vetro, compatibile con acqua salata
Capacità di ritenzione	20 a 25 µm

SWIMCLEAR™ MONOCARTUCCIA	Superficie filtrante effettiva	Portata di riferimento (filtro a sabbia)	In/Out	Peso a vuoto	Quote			Rif
					A	B	C	
	9,3 m ²	20 m ³ /h	50/63 mm	15 kg	775 mm	330 mm	464 mm	C100SE
	14 m ²	25 m ³ /h	50/63 mm	16,8 kg	857 mm	330 mm	464 mm	C150SE
	18,6 m ²	30 m ³ /h	50/63 mm	18,1 kg	984 mm	330 mm	464 mm	C200SE

Prevedere un'altezza sufficiente per l'apertura del filtro.

CARTUCCE SOSTITUTIVE SWIMCLEAR™ MONOCARTUCCIA	Rif.	Ø esterno	Ø interno	Altezza	Quantità per filtro	Rif.
C150SE	263,9 mm	101,1 mm	591,6 mm	1	CX150XRE	
C200SE	263,9 mm	101,1 mm	718,6 mm	1	CX200XRE	